

Pomoc techniczna/obsługa klienta

W przypadku pytań dotyczących obsługi technicznej lub instalacji produktu, należy skontaktować się z firmą Vado pod numerem 01934 745163.

Gwarancja

Niniejszy produkt jest objęty gwarancją obejmującą wady produkcyjne od dnia zakupu produktu do momentu wygaśnięcia okresu gwarancyjnego podanego poniżej.

Gwarancja jest ważna jedynie przy spełnieniu poniższych warunków:

1. Instalacja produktu, korzystanie z niego oraz jego konserwacja muszą odbywać się zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez firmę Vado, a produkt musi być użytkowany wyłącznie w normalnych warunkach.
2. Wada nie może być spowodowana użytkowaniem produktu przy nieodpowiednim zasilaniu wody lub prądu.
3. Wada nie może powstać w wyniku wypadku, nieprawidłowego użytkowania produktu, zaniedbania lub przeprowadzenia naprawy przez osobę inną niż technik firmy Vado lub osoba przez nią upoważniona, ani uszkodzenia spowodowanego działaniem innych przedmiotów lub substancji.
4. Użytkownik powinien dostarczyć wypełniony formularz gwarancyjny. Firma Vado nie ponosi odpowiedzialności za formularze zagubione przez pocztę, dlatego zaleca się przysyłanie ich listem poleconym.

W ramach niniejszej gwarancji (która jest nieprzenoszalna) firma Vado zobowiązuje się nieodpłatnie naprawić bądź wymienić — według własnego uznania — wadliwy produkt (lub część zamienną). Gwarancja nie obejmuje szkód ani strat wtórnych. Po dokonaniu naprawy lub wymiany produktu okres obowiązywania gwarancji zostanie obliczony na podstawie daty zakupu.

Obowiązują następujące okresy gwarancji:

1. Dwanaście lat w przypadku produktów z chromowanym wykończeniem;
2. Trzy lata w przypadku wszystkich innych produktów za wyjątkiem pomp Stuart Turner, które są objętą dwuletnią gwarancją (linia Monsoon) lub roczną gwarancją (linia Showermate).

Wszelkie roszczenia na mocy niniejszej gwarancji wymagają formy pisemnej. Roszczenie należy przekazać dostawcy produktu najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania gwarancji. Do roszczenia należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub potwierdzenie dostawy).

Firma Vado stale udoskonala swoje produkty, dlatego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym produkcie, jego opakowaniu i dokumentacji zawierającej dane techniczne bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie podstawowych praw konsumenckich i nie powoduje ich unieważnienia.

Vado

Wedmore Road, Cheddar, Somerset, England BS27 3EB

tel 01934 744466 fax 01934 744345

technical@vado-uk.com


www.vado-uk.com

REJESTRACJA KARTY GWARANCYJNEJ

Imię i Nazwisko			
Adres			
	Kod pocztowy		
Sprzedawca (Sklep)			
Adres			
	Kod pocztowy		
Data zakupu	Kod produktu	(Patrz opakowanie)	
Opis produktu			
Kto dokonał instalacji produktu?	Sprzedawca	Hydraulik	Wykonawca
Opis produktu			



Instrukcja montażu i konserwacji

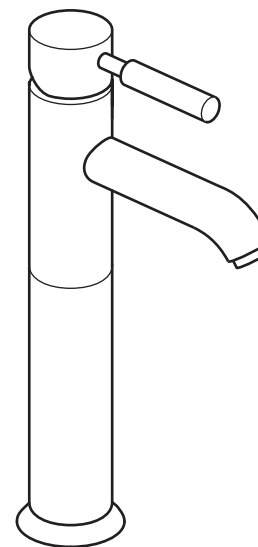

origins

bateria umywalkowa wysoka bez korka

Niniejszą instrukcję należy pozostawić klientowi.

Ważna informacja: Proszę przeczytać.

Przed rozpoczęciem montażu baterii należy zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz pozostawić ją na wypadek, gdyby zaistniała konieczność skorzystania z niej w przyszłości. Następnie wyjąć wszystkie elementy z opakowania i sprawdzić, czy nie brakuje żadnej części baterii.

Ewentualne modyfikacje produktu oraz elementów wyposażenia mogą stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących korzystania z przyłączy wodociągowych oraz być przyczyną unieważnienia gwarancji.

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z wszystkimi obowiązującymi krajowymi i lokalnymi przepisami oraz rozporządzeniami dotyczącymi korzystania z przyłączy wodociągowych, a także przepisami prawa budowlanego i instalatorstwa wodno-kanalizacyjnego (Wielka Brytania BS6700).

Zdecydowanie zaleca się skorzystanie z usług hydraulika posiadającego odpowiednie kwalifikacje w celu instalacji baterii.

Instalacja — uwagi ogólne

Bateria jest wyposażona w głowicę mieszającą ciepłą wodę z zimną, dlatego ciśnienie doprowadzanej wody musi być zrównoważone.

Podłączając baterię do instalacji doprowadzającej zimną wodę, na wejściach ciepłej i zimnej wody należy zamontować zawory zwrotne posiadające certyfikat WRC. Wymóg ten został określony w przepisach dotyczących doprowadzania wody z roku 1999 (Wielka Brytania: załącznik 2, sekcja 6, G15.13.2).

Przed podłączeniem rur doprowadzających wodę należy przepłukać instalację, aby usunąć z niej zanieczyszczenia. Zignorowanie powyższego wymogu może być przyczyną wystąpienia uszkodzenia lub niskiego ciśnienia wody wypływającej z mieszacza. Przepisy dotyczące doprowadzania wody z roku 1999 (Wielka Brytania: załącznik 2, sekcja 4, G13.1). W celu ułatwienia przeprowadzania ewentualnej konserwacji zaleca się zamontowanie zaworów odcinających na rurach doprowadzających wodę.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas montażu baterii, aby nie uszkodzić jej powierzchni.

Uwaga: Montując baterię w zamkniętej wnęce, należy pamiętać o konieczności pozostawienia dostępu na potrzeby konserwacji lub naprawy baterii. Firma nie ponosi odpowiedzialności za poniesione koszty wynikające z nieprzestrzegania tego wymogu.


Konserwacja

Nasze produkty wykonane są według najwyższych standardów i wymagają odpowiedniej dbałości, która zapewni im długotrwałe zachowanie wyglądu.

Zalecamy czyszczenie produktów wyłącznie z użyciem miękkiej wilgotnej ściereczki bez detergentów np. w postaci proszków lub płynów.

Niezastosowanie się do powyższych instrukcji może skutkować odmową uznania roszczeń gwarancyjnych, w przypadku wystąpienia problemu.

Miejsce na notatki instalatora/ użytkownika



Wymiary



Minimalne: 0,3 bara
Maksymalne: 5 barów

Montaż

Przed montażem baterii należy przepłukać instalację, aby usunąć z niej zanieczyszczenia, następnie zamknąć dopływ wody.

Nałóż element przedłużający na spód baterii.

Przykręć dwa elastyczne wężyki do korpusu baterii, dokręć używając odpowiedniego klucza, jednak nie używaj do tego zbyt dużej siły.


Wkręć gwintowany pręt w tylny otwór znajdujący się w podstawie baterii.

Umieść pierścień podstawy na spodzie korpusu baterii (upewnij się, że gumowy o-ring jest na swoim miejscu).


Umieść baterię na umywalce. Od spodniej strony umywalki, nałóż na gwintowany pręt gumową uszczelkę, następnie metalową podkładkę i nakrętkę. Dokręć nakrętkę, aby zamocować baterię na umywalce.

UWAGA: Nie należy dokręcać baterii zbyt mocno, ponieważ grozi to uszkodzeniem umywalki.

Podłącz wężyki do instalacji doprowadzającej wodę. Wodę gorącą należy podłączyć do wężyka z lewej strony.

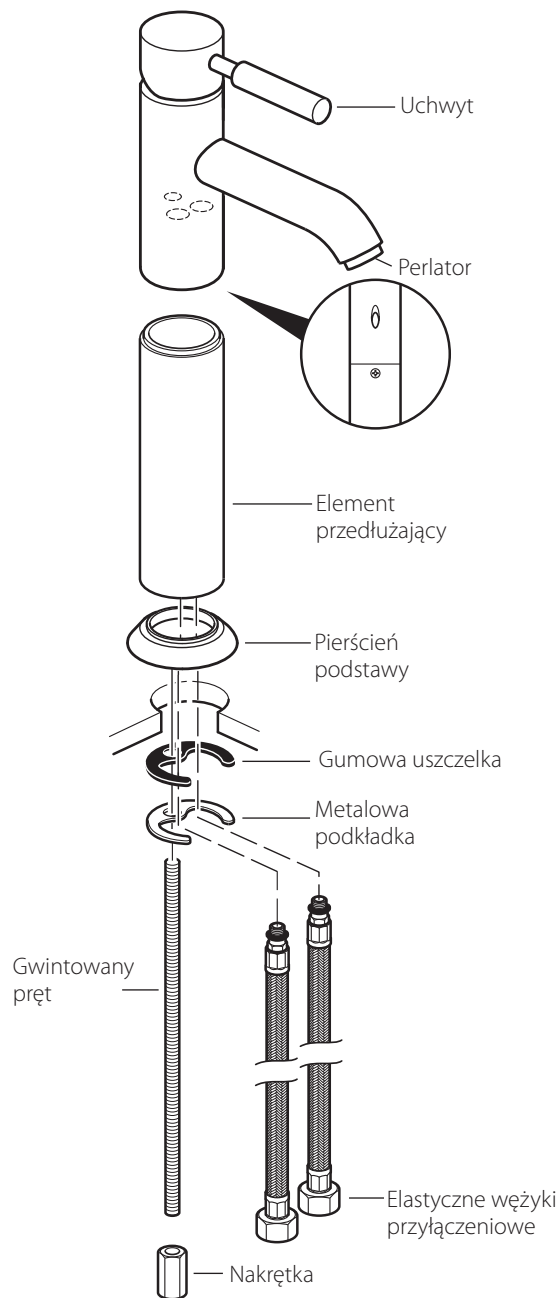

Zasada działania

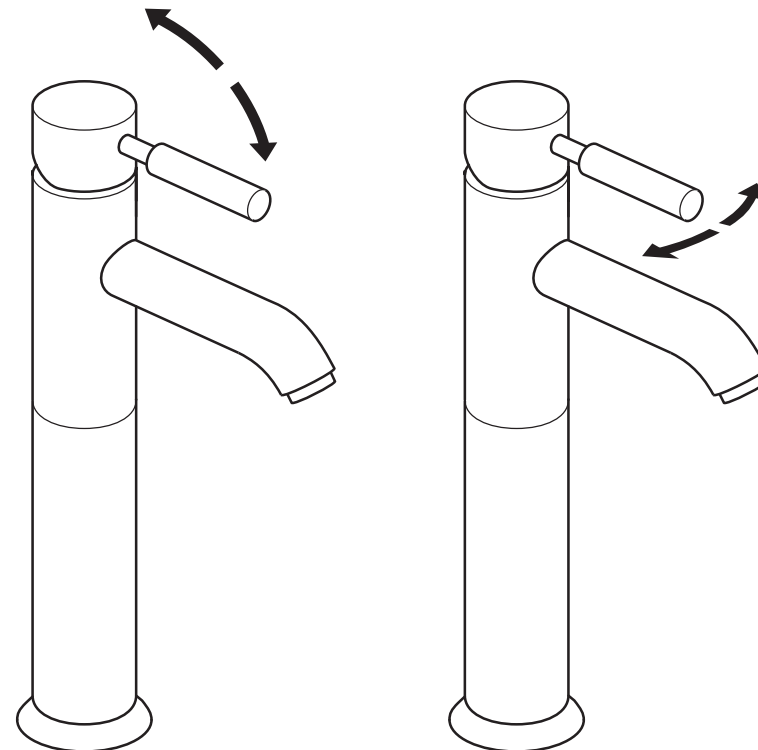

otwarcie = w górę zamknięcie = w dół

ciepła = w lewo zimna = w prawo

Unoszenie uchwyty mieszacza zwiększa przepływ wody, a opuszczanie zmniejsza.
Przesuwanie uchwyty od prawej do lewej strony zwiększa temperaturę wody.