


NOVOSOLID

WYSOKOŚĆ 3,5 CM



Rozmiar	Kod	Wybór koloru	
A x B -2 / +3 mm		30	28

Biały matowy Czarny matowy




80 x 80	NOS804-		
90 x 90	NOS904-		
100 x 100	NOS1004-		
100 x 80	NOS100804-		
120 x 70	NOS120704-		
120 x 80	NOS120804-		
120 x 90	NOS120904-		
140 x 70	NOS140704-		
140 x 80	NOS140804-		
140 x 90	NOS140904-		
150 x 70	NOS150704-		
150 x 80	NOS150804-		
160 x 70	NOS160704-		
160 x 80	NOS160804-		
160 x 90	NOS160904-		
170 x 70	NOS170704-		
170 x 80	NOS170804-		
180 x 80	NOS180804-		
180 x 90	NOS180904-		

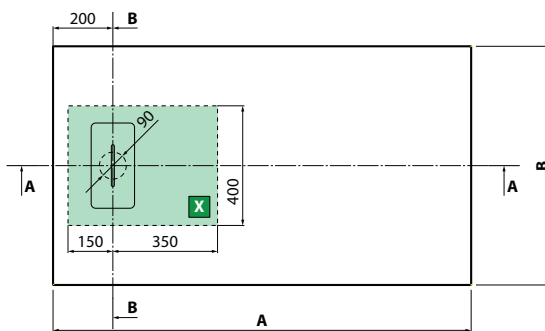



MONTAŻ NA POSADZCE



MONTAŻ NA NÓŻKACH Z PRZYCINANYMI PANELAMI BOCZNYMI

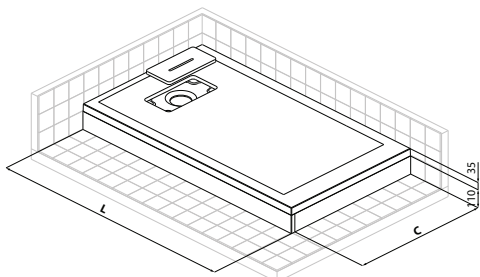

MONTAŻ W POSADZCE BRODZIK ZLICOWANY

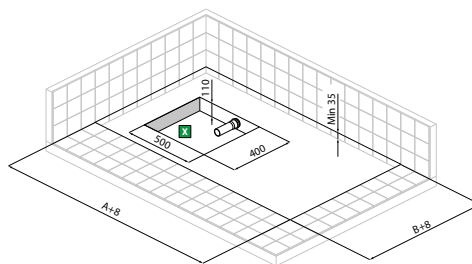

OPCJONALNIE



8 cm

Syfon 90 mm nie jest wliczony do zestawu


Kod
PIL90PCAB-CR40

Dla uzyskania najlepszego dopasowania i szczelności Novellini rekomenduje użycie syfону **PIL90PCAB-CR40** lub syfону z podwójną uszczelką wargową.

MONTAŻ W PODŁODZE - BRODZIK ZLICOWANY Z POSADZKĄ



MONTAŻ NA POSADZCE

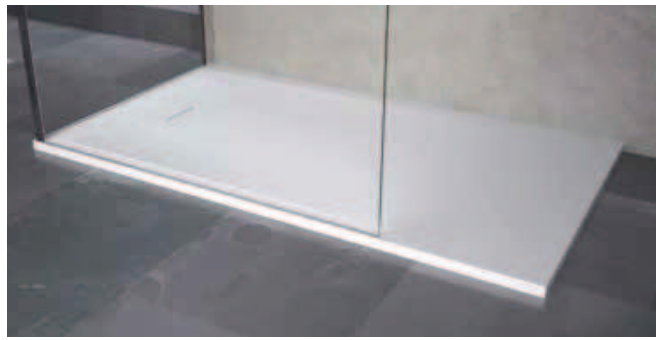

MONTAŻ NA NÓŻKACH Z PRZYCINANYMI PANELAMI BOCZNYMI



OPCJONALNIE

Zestaw do podnoszenia brodzika

- 1 panel krótki panel dł. 90 cm + 1 panel długi do wyboru z tabeli *

* Panel	Min - max rozmiar docięcia	Kod	
		Biały matowy	Czarny matowy
100	70 - 100	PANPFLNS03-30	PANPFLNS03-28
150	100 - 150	PANPFLNS02-30	PANPFLNS02-28
180	150 - 180	PANPFLNS01-30	PANPFLNS01-28

ZESTAW REPERACYJNY




OPCJONALNIE


Zestaw reperacyjny składa się z żywicznego kleju dwuskładnikowego + papieru ściernego o gramaturze 100 i 150 + szmatki polerskiej + mieszadłko

Kod	
Biały matowy	Czarny matowy
KITRNS-30	KITRNS-28


DOCINANIE

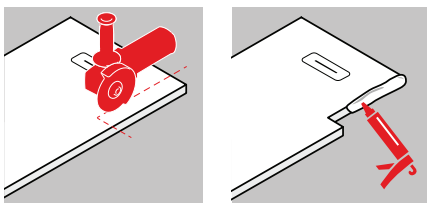

REPERACJA PO DOCINANIU

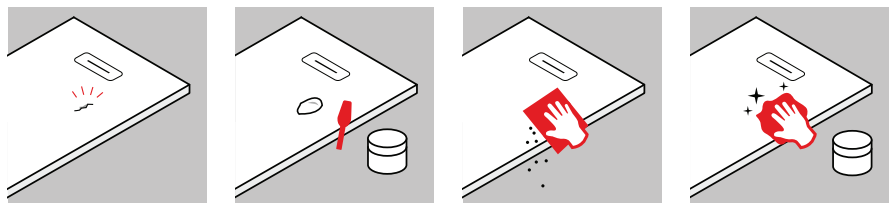

Novellini udziela gwarancji na przycinanie brodzika tylko w przypadku zaizolowania i wykończenia zestawem reperacyjnym Novellini.

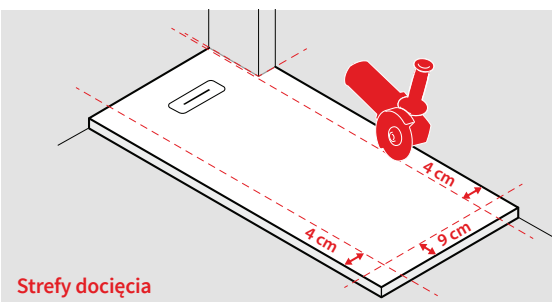

Strefy docięcia

Przycinanie na wymiar

NOVOSOLID to znacznie więcej niż tylko produkt. To nowa filozofia aranżacji wnętrz, która pozwala zaadaptować brodzik do nietypowych powierzchni i dopasować go poprzez przycięcie aż do 9 cm na długim oraz do 4 cm na krótkim boku.