


## Przycisk uruchamiający Geberit Sigma60, do spłukiwania dwudzielnego, zlicowany z powierzchnią ściany

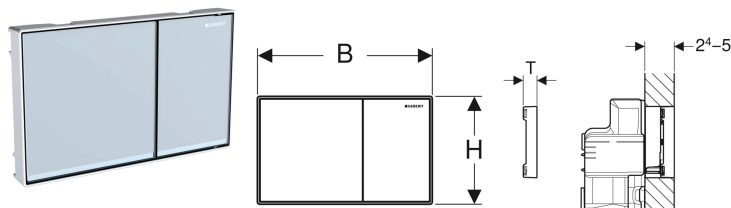

Ilustracja przykładowa

### Przeznaczenie

- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczках podtynkowych Geberit Sigma 8 cm, seria 2016
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczках podtynkowych Geberit Sigma 12 cm
- Do okładzin o grubości 24–50 mm
- Nie nadaje się do elementów montażowych Geberit Duofix do wiszących misek WC, dla osób z niepełnosprawnością

### Właściwości

- Seria 2016
- Uruchamianie z przodu
- Uruchamianie zlicowane z powierzchnią ściany
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi

### Zakres dostawy

- Ramka wyrównująca
- 2 wsporniki dystansowe
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze
- Płytkę ochronną
- Elementy mocujące

### Zamawiane oddzielnie

- Zestaw montażowy Geberit, zlicowany z powierzchnią ściany, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B	H	T
115.640.SI.1	Przyciski: białe Paski ozdobne: lustrzane Rama: chrom błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.SJ.1	Przyciski: czarne Paski ozdobne: lustrzane Rama: chrom błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.SQ.1	Przyciski: umbra Paski ozdobne: lustrzane Rama: chrom błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.GH.1	Przyciski: chromowane, szczotkowane, z powłoką easy-to-clean Paski ozdobne i rama: chrom błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm

### Akcesoria

- Ramka ozdobna Geberit do przycisku uruchamiającego Sigma60



- Uwaga: zestaw montażowy o nr art. 243.168.00.1 należy zakupić dodatkowo w przypadku połączenia przycisku Sigma60 z elementem montażowym ze spłuczka Sigma 12 cm. Montaż zestawu przed pokryciem stelaża.