


CLASSIC DUO

- Surowa prostota i skromna elegancja wyróżniają tę wannę pośród innych
- Klasyczna wersja prostokątna
- Kąpiel we dwoje: dwa identyczne podparcia pleców i odpływ pośrodku
- Wykonana ze stali emaliowanej KALDEWEI



Przy zamawianiu wanny z nawierconymi otworami pod jeden uchwyt, należy wybrać wariant xxxx**1011**xxxx.

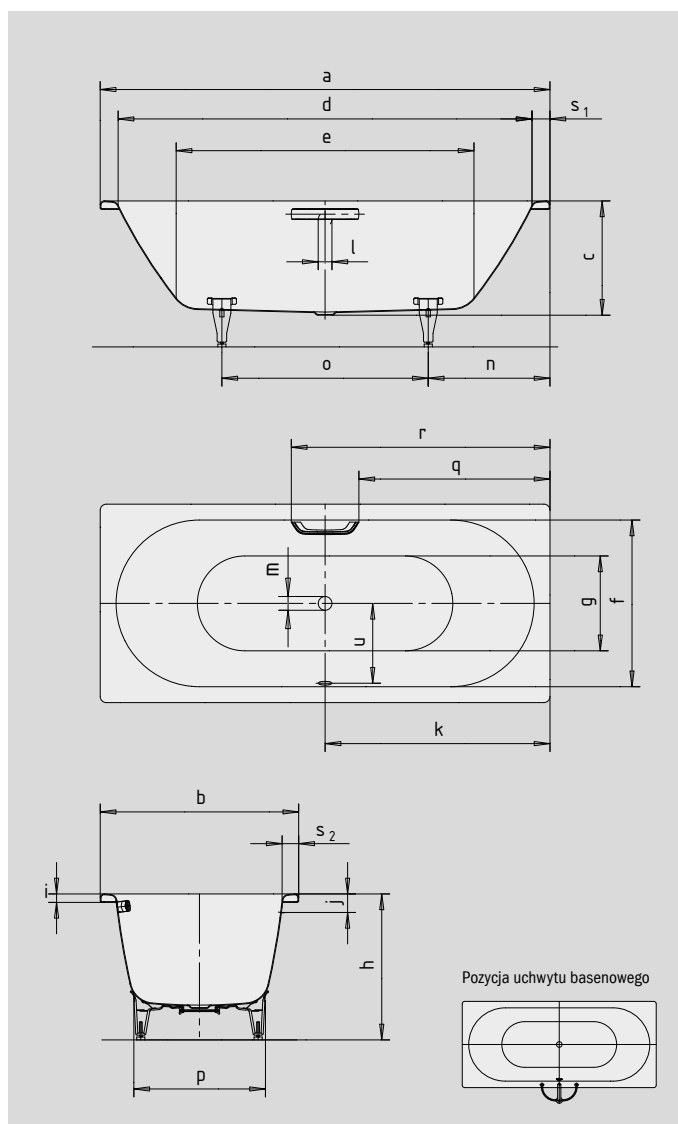

UCHWYT DISKRETNE OWALE



Model		103	105	107
Długość wewnętrzna	a	1600	1700	1700 mm
Szerokość zewnętrzna	b	700	700	750 mm
Głębokość	c	430	430	430 mm
Długość wewnętrzna (w górnej części)	d	1480	1580	1580 mm
Długość wewnętrzna (dno)	e	1030	1130	1130 mm
Szerokość wewnętrzna (w górnej części)	f	580	580	630 mm
Szerokość wewnętrzna (dno)	g	450	450	500 mm
Wysokość wanny z nogami	h	570-605	565-600	560-595 mm
Wysokość obrzeża	i	32	32	32 mm
Odległość od górnego brzeża do środka przelewu	j	70	70	70 mm
Odległość od obrzeża do środka odpływu	k	800	850	850 mm
Średnica otworu przelewowego	l	52	52	52 mm
Średnica odpływu	m	52	52	52 mm
Odległość od obrzeża po stronie stóp do środka nogi	n	560	560	560 mm
Odległość między nogami	o	480	580	580 mm
Maksymalny rozstaw nóg	p	430	420	470 mm
Odległość od obrzeża do początku uchwytu	q	672	722	722 mm
Odległość od obrzeża do końca uchwytu	r	928	978	978 mm
Szerokość obrzeża (po stronie stóp, wzdłuż boku)	s ₁ ; s ₂	60; 60	60; 60	60; 60 mm
Odległość między środkiem odpływu i środkiem przelewu	u	280	280	305 mm
Pojemność użytkowa** w litrach		95	110	122
Waga poemaliowanej wanny w kg		44	47	48
Wykończenie przeciwpoślizgowe		Ø 288	Ø 288	Ø 435 mm
Pełne wykończenie przeciwpoślizgowe		850 x 240	900 x 300	900 x 300 mm

Uwaga, w przypadku niektórych systemów hydromasażu, urządzenia techniczne mogą wystawać poza obręb wanny. Więcej informacji na ten temat znajdują Państwo w danych technicznych dla hydromasażu na stronie www.kaldewei.pl. Zmiany techniczne i tolerancje wymiarów zastrzeżone.

** Pojemność użytkowa = pojemność absolutna minus średni wypór około 70 litrów.

KALDEWEI