


# CONODUO


- Unikalny, purystyczny kształt
- Specjalna, emaliowana pokrywa odpływu i pokrętko syfonu
- Klasyczna wanna czworokątna
- Kąpiel we dwoje: dwa identyczne podparcia pleców i odpływ pośrodku
- Wykonana ze stali emaliowanej KALDEWEI
- Zaprojektowana przez Sottsass Associati



Przy zamawianiu wanny z nawierconymi otworami pod jeden uchwyt, należy wybrać wariant xxxx**1011**xxxx.

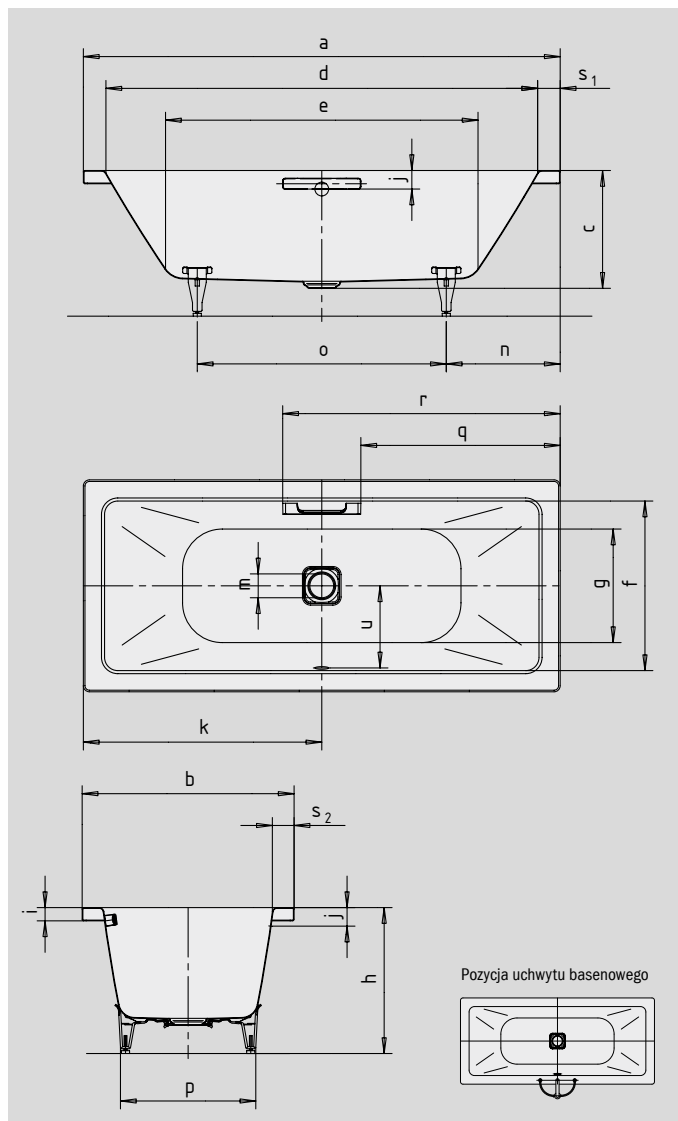

UCHWYT ELEGANCKI PURYZM



SKIN TOUCH

SOUND WAVE

COMFORT SELECT

Model		732	733
Długość zewnętrzna	a	1700	1800 mm
Szerokość zewnętrzna	b	750	800 mm
Głębokość	c	445	445 mm
Długość wewnętrzna (w górnej części)	d	1540	1640 mm
<b>Długość wewnętrzna (dno)</b>	<b>e</b>	<b>1080</b>	<b>1180 mm</b>
Szerokość wewnętrzna (w górnej części)	f	590	640 mm
Szerokość wewnętrzna (dno)	g	470	520 mm
Wysokość wanny z nogami	h	565-600	555-590 mm
Wysokość obrzeża	i	50	50 mm
Odległość od górnego brzeźga do środka przelewu	j	70	70 mm
Odległość od obrzeża do środka odpływu	k	850	900 mm
Średnica otworu przelewowego	l	52	52 mm
Średnica odpływu	m	90	90 mm
Odległość od obrzeża po stronie stóp do środka nogi	n	555	555 mm
Odległość między nogami	o	590	690 mm
Maksymalny rozstaw nóg	p	445	515 mm
Odległość od obrzeża do początku uchwytu	q	702,5	752,5 mm
Odległość od obrzeża do końca uchwytu	r	997,5	1047,5 mm
Szerokość obrzeża (po stronie stóp, wzdłuż boku)	s <sub>1</sub> ; s <sub>2</sub>	80; 80	80; 80 mm
Odległość między środkiem odpływu i środkiem przelewu	u	285	310 mm
Pojemność użytkowa** w litrach		122	159
Waga poemaliowanej wanny w kg		52	57
Wykończenie przeciwpoślizgowe		356 x 356	404 x 404 mm
Pełne wykończenie przeciwpoślizgowe		788 x 356	884 x 404 mm

Zmiany techniczne i tolerancje wymiarów zastrzeżone.

\*\* Pojemność użytkowa = pojemność absolutna minus średni wypór około 70 litrów.

**KALDEWEI**