


SANIFORM PLUS

SANIFORM PLUS STAR

- Jednoosobowa wanna z odpływem umieszczonym po stronie stóp
- Klasyczna wersja prostokątna
- Dostępna również z uchwytami
- Wykonana ze stali emaliowanej KALDEWEI

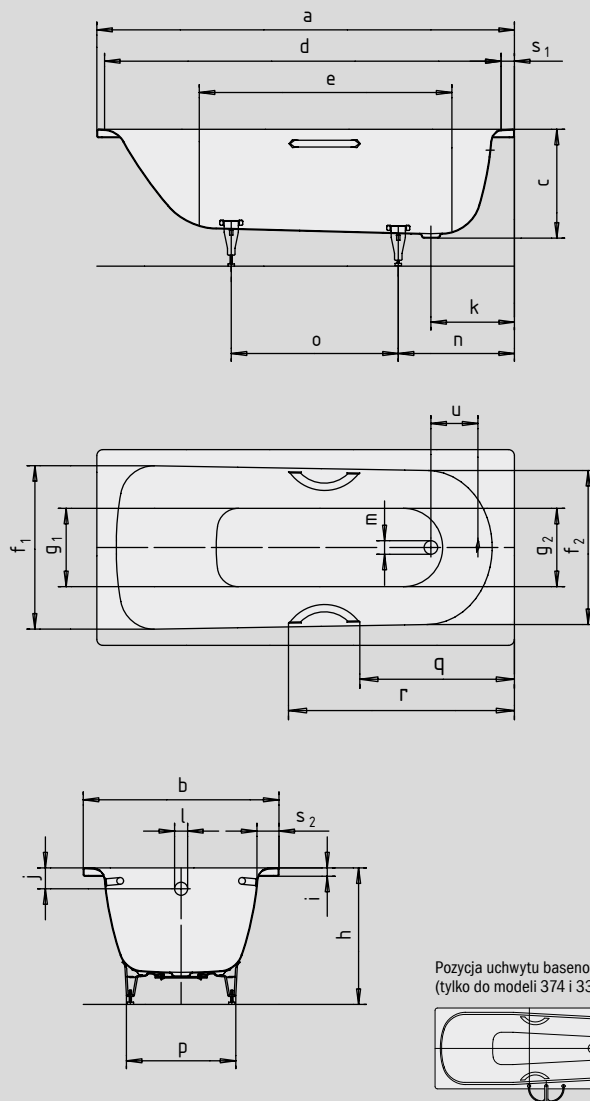

Pozycja uchwytu basenowego*
(tylko do modeli 374 i 338)



| Model | | 360-1/330 | 361-1/331 | 362-1/332 | 363-1/335 | 371-1/334 | 372-1/333 | 373-1/336 | 374/338* | 375-1/337 |
|--|---------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Długość zewnętrzna | a | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1600 | 1700 | 1750 | 1800 mm |
| Szerokość zewnętrzna | b | 700 | 700 | 700 | 700 | 730 | 750 | 750 | 750 | 800 mm |
| Głębokość | c | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 430 | 430 mm |
| Długość wewnętrzna (w górnej części) | d | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1530 | 1430 | 1530 | 1630 | 1630 mm |
| Długość wewnętrzna (dno) | e | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1150 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 mm |
| Szerokość wewnętrzna (w górnej części) | f ₁ ; f ₂ | 550; 530 | 550; 530 | 550; 530 | 550; 530 | 550; 530 | 600; 580 | 600; 580 | 630; 560 | 675; 640 mm |
| Szerokość wewnętrzna (dno) | g ₁ ; g ₂ | 390; 350 | 390; 350 | 390; 350 | 390; 350 | 390; 350 | 440; 400 | 440; 400 | 430; 380 | 520; 450 mm |
| Wysokość wanny z nogami | h | 545-560 | 545-560 | 545-560 | 545-560 | 545-560 | 545-560 | 545-560 | 565-580 | 555-560 mm |
| Wysokość obrzeża | i | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 mm |
| Odległość od górnego brzeża do środka przelewu | j | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 70 | 75 mm |
| Odległość od obrzeża do środka odpływu | k | 310 | 320 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 285 | 310 mm |
| Średnica otworu przelewowego | l | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 mm |
| Średnica odpływu | m | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 mm |
| Odległość od obrzeża po stronie stóp do środka nogi | n | 455 | 445 | 450 | 450 | 450 | 445 | 445 | 450 | 470 mm |
| Odległość między nogami | o | 445 | 555 | 600 | 740 | 740 | 640 | 750 | 640 | 830 mm |
| Maksymalny rozstaw nóg | p | 380 | 380 | 380 | 380 | 370 | 430 | 430 | 430 | 480 mm |
| Odległość od obrzeża po stronie stóp do początku uchwytu | q | 484,5 | 534,5 | 584,5 | 634,5 | 634,5 | 584,5 | 634,5 | 634,5 | 684,5 mm |
| Odległość od obrzeża po stronie stóp do końca uchwytu | r | 758,5 | 808,5 | 858,5 | 908,5 | 908,5 | 858,5 | 908,5 | 908,5 | 958,5 mm |
| Szerokość obrzeża (po stronie stóp, wzdłuż boku) | s ₁ ; s ₂ | 70; 75 | 70; 75 | 70; 75 | 70; 75 | 85; 90 | 70; 75 | 70; 75 | 60; 55 | 70; 75 mm |
| Odległość między środkiem odpływu i środkiem przelewu | u | 212 | 222 | 212 | 212 | 212 | 218 | 218 | 221 | 216 mm |
| Pojemność użytkowa** w litrach | | 67 | 82 | 93 | 111 | 111 | 107 | 123 | 145 | 150 |
| Waga poemaliowanej wanny w kg | | 40 | 40 | 47 | 48 | 49 | 47 | 50 | 55 | 55 |
| Wykończenie przeciwpoślizgowe | | Ø 288 | Ø 288 | Ø 288 | Ø 288 | Ø 288 | Ø 288 | Ø 288 | Ø 288 | Ø 288 mm |
| Pełne wykończenie przeciwpoślizgowe | | 600 x 220 | 600 x 220 | 600 x 220 | 850 x 240 | 850 x 240 | 600 x 220 | 900 x 300 | 600 x 220 | 900 x 300 mm |

Zmiany techniczne i tolerancje wymiarów zastrzeżone.

** Pojemność użytkowa = pojemność absolutna minus średni wypór około 70 litrów.

KALDEWEI