

## Instrukcja montażu

Przed instalacją nowej baterii umywalkowej należy przepłukać rury doprowadzające wodę w celu usunięcia zanieczyszczeń, a następnie należy zamknąć dopływ wody.

Przykręć oba wężyki elastyczne do korpusu baterii umywalkowej, dokręcając je kluczem o odpowiednim rozmiarze, jednak nie dokręcaj ich zbyt mocno.

Wkręć pręt gwintowany w otwór w podstawie korpusu baterii umywalkowej.


Umieść pierścień podstawy na spodzie korpusu baterii (upewnij się, że gumowa uszczelka jest na właściwym miejscu).

Umieść baterię na umywalce. Od spodu umywalki nałóż gumową podkładkę na gwintowany pręt, a następnie metalową podkładkę i nakrętkę. Dokręć nakrętkę, aby przymocować baterię do umywalki.


**UWAGA:** Nie dokręcaj nakrętki zbyt mocno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie części i/lub umywalki.

Podłącz wężyki elastyczne do zaworów doprowadzających wodę. Zawory powinny być wyposażone w zintegrowane sitka, które zatrzymują drobinki pochodzące z instalacji wodnej.

Ciepła woda powinna być podłączona do wężyka z lewej strony baterii umywalkowej.

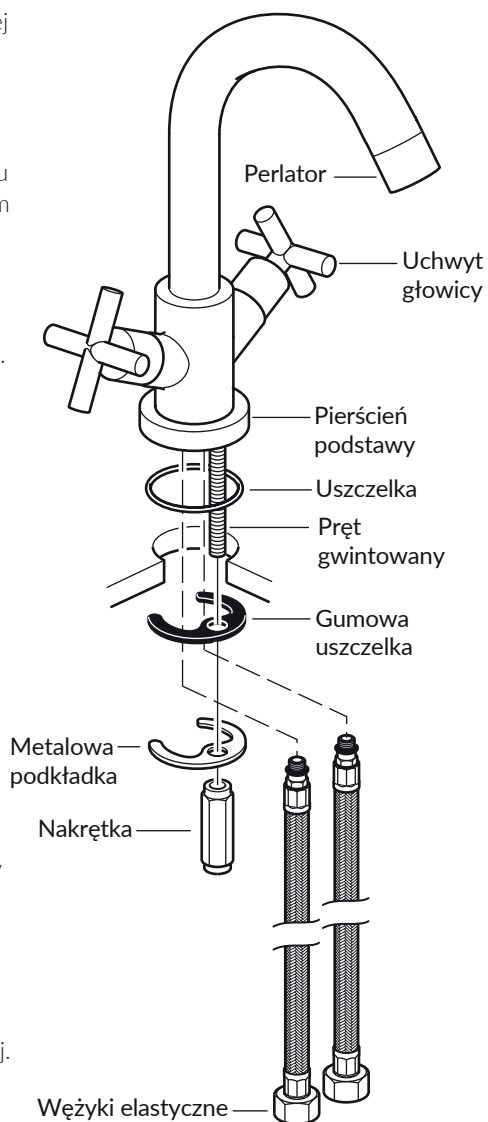

## Zasada działania

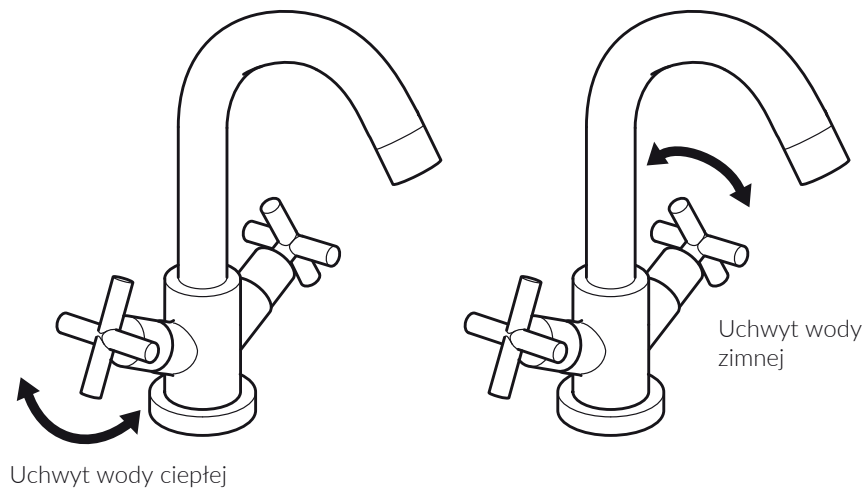

Obróć uchwyty w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć przepływ wody i w kierunku przeciwnym, aby zmniejszyć przepływ.